




libre de mantenimiento || **free**


**MAYOR
DURABILIDAD
Y LIBRE DE
MANTENIMIENTO**

NS40Z

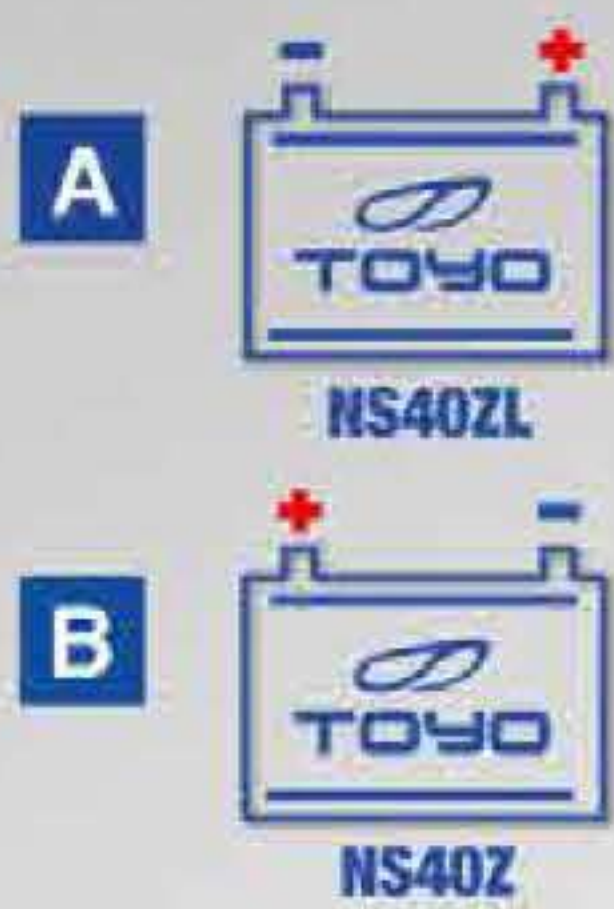


CAPACIDAD (20 hr):	40 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	290 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	198x127x226 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Delgado
MOTOR:	900 - 1300 CC

NS40ZA

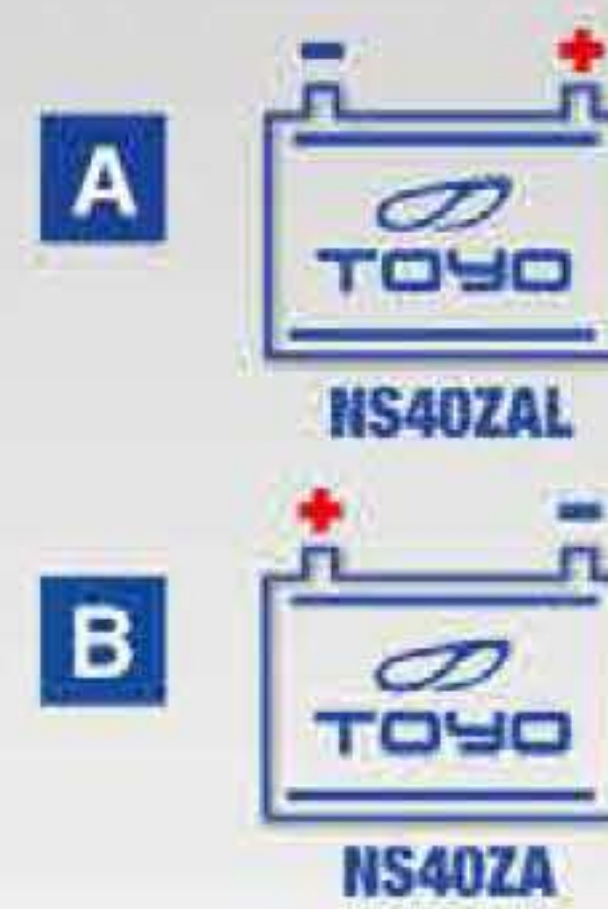


CAPACIDAD (20 hr):	40 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	290 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	198x127x226 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Delgado
MOTOR:	900 - 1300 CC

NS61

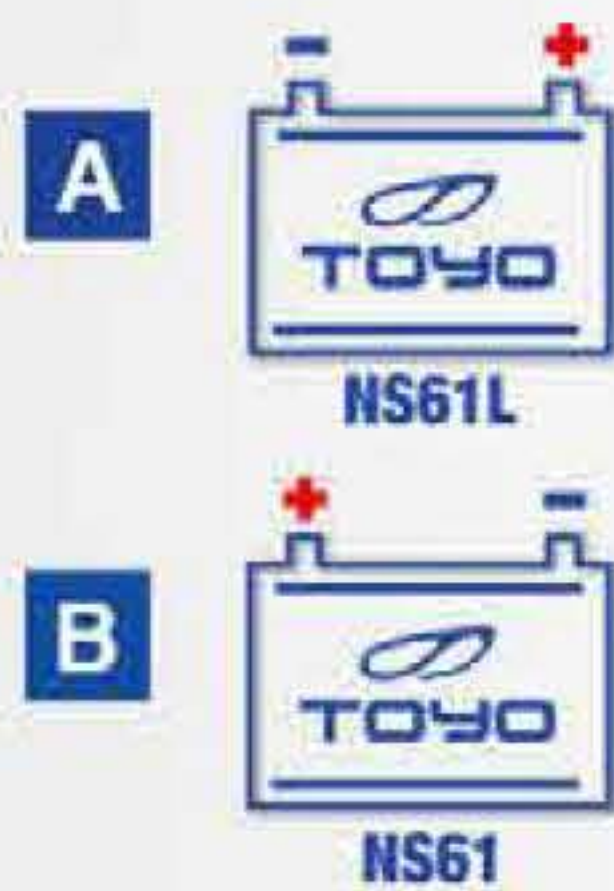


CAPACIDAD (20 hr):	46 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	334 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	236x127x228 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Delgado + Suple
MOTOR:	1300 - 1600 CC

NS62

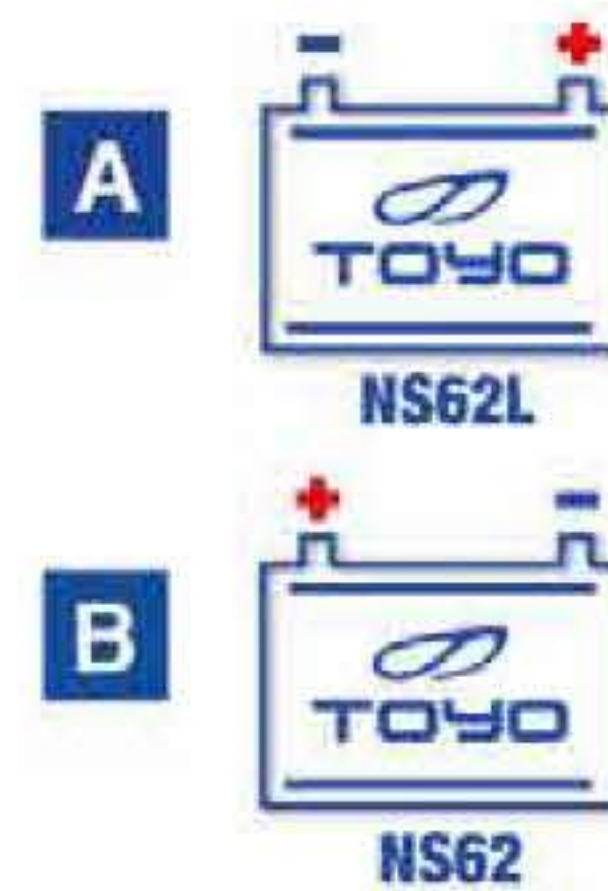


CAPACIDAD (20 hr):	46 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	334 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	236x134x228 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Delgado + Suple
MOTOR:	1300 - 1600 CC

BT45

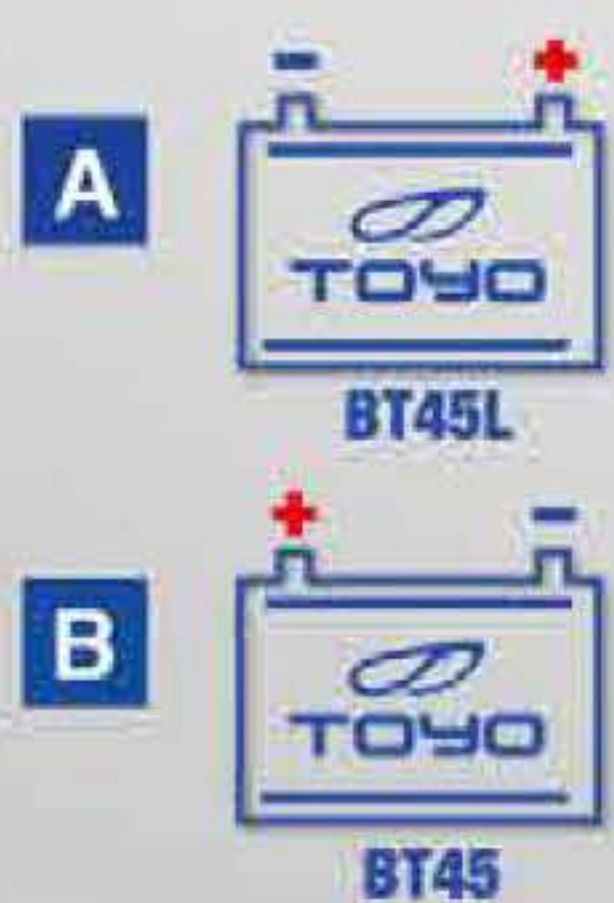


CAPACIDAD (20 hr):	45 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	310 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	205x174x174 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1000 - 1300 CC

BT54

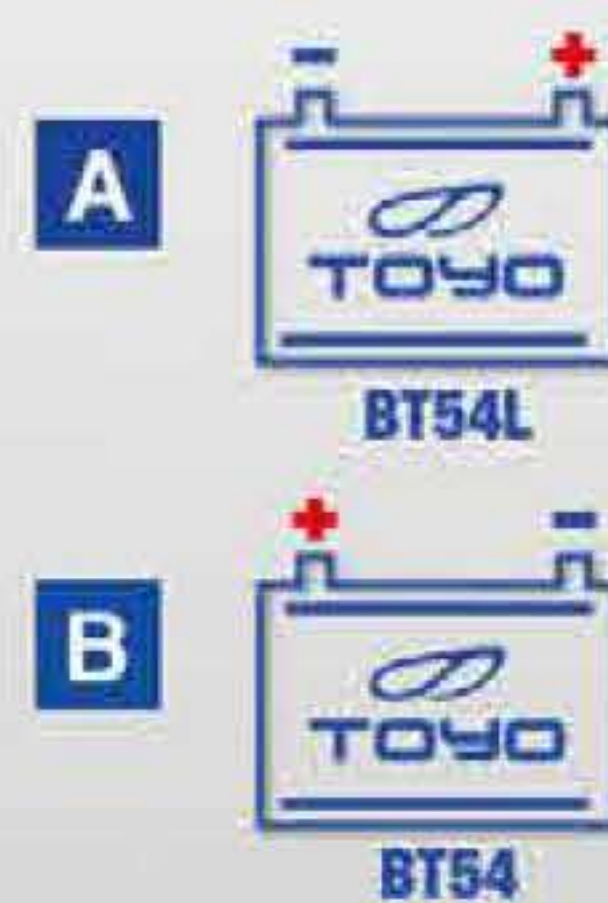


CAPACIDAD (20 hr):	54 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	373 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	250x174x184 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1300 - 1600 CC

N50Z

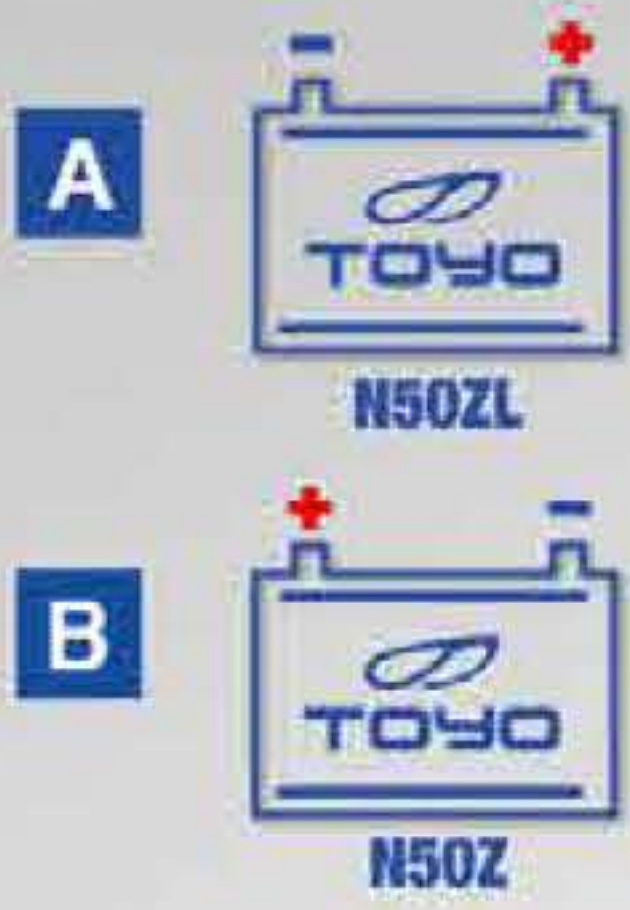


CAPACIDAD (20 hr):	60 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	430 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	260x174x224 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1300 - 1800 CC

BT60

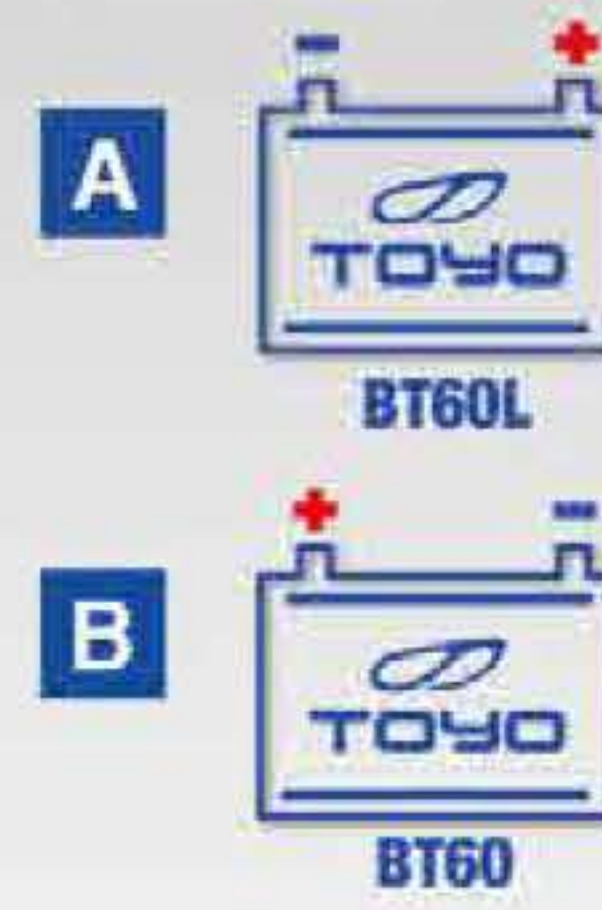


CAPACIDAD (20 hr):	60 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	400 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	250x174x184 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1300 - 1600 CC

NS70

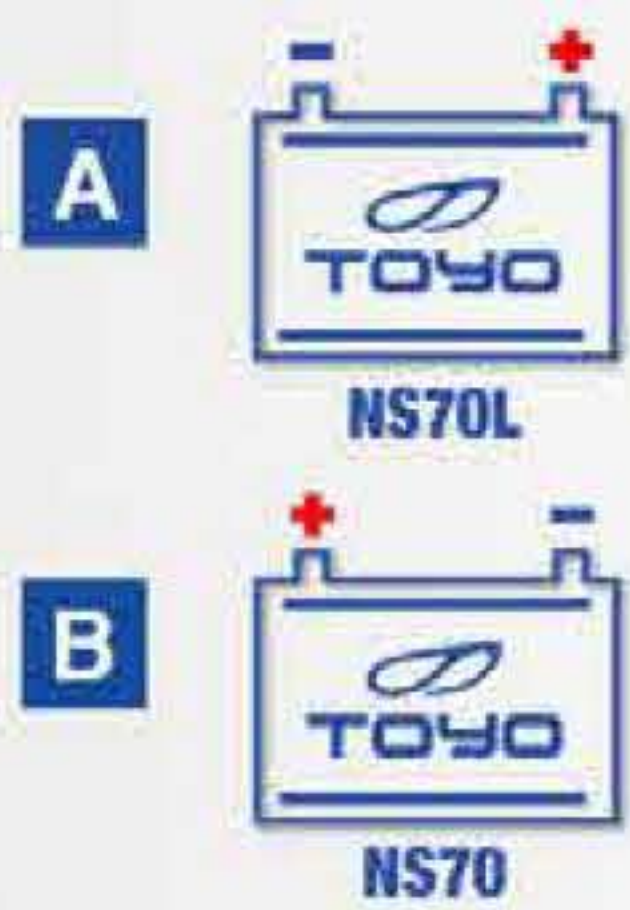

CAPACIDAD (20 hr):	65 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	440 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	260x174x224 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1500 - 1800 CC

NS70A

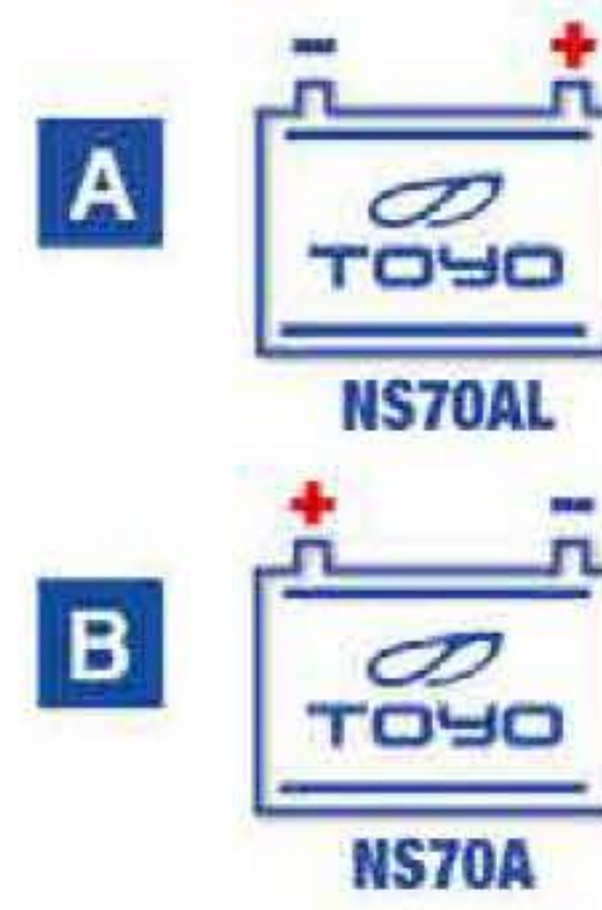

CAPACIDAD (20 hr):	65 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	440 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	260x174x224 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1500 - 1800 CC

N65




CAPACIDAD (20 hr):	70 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	430 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	242x170x218 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1500 - 1800 CC

N70




CAPACIDAD (20 hr):	70 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	490 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x225 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1500 - 2000 CC

BT65

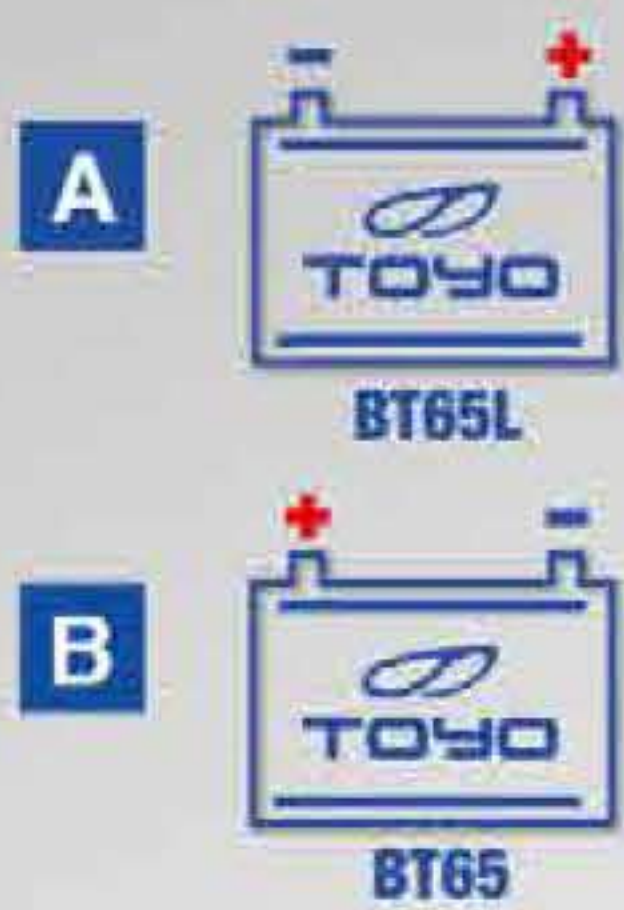


CAPACIDAD (20 hr):	70 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	430 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	242x173x200 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1500 - 1800 CC

BT70

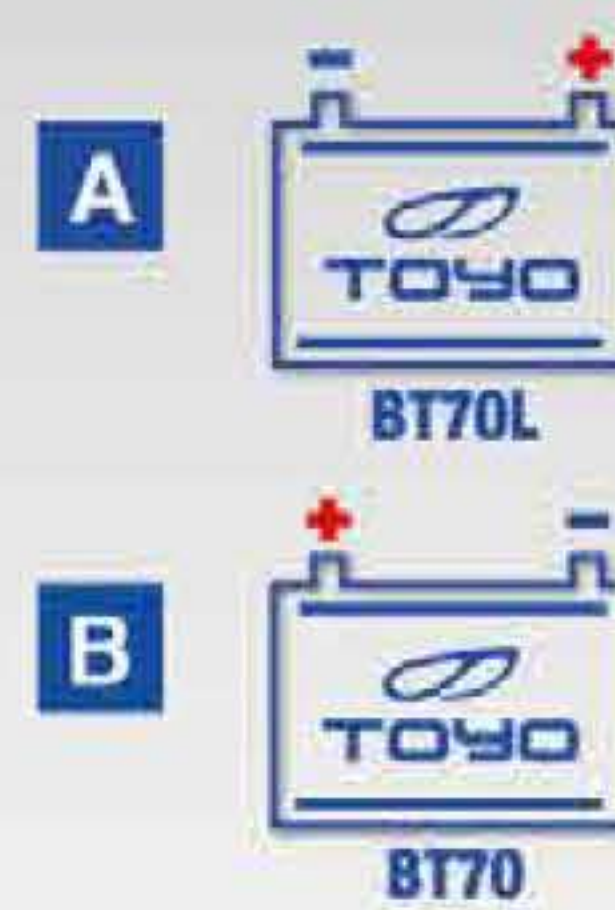


CAPACIDAD (20 hr):	70 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	465 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	281x176x177 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	1800 - 2000 CC

BT75

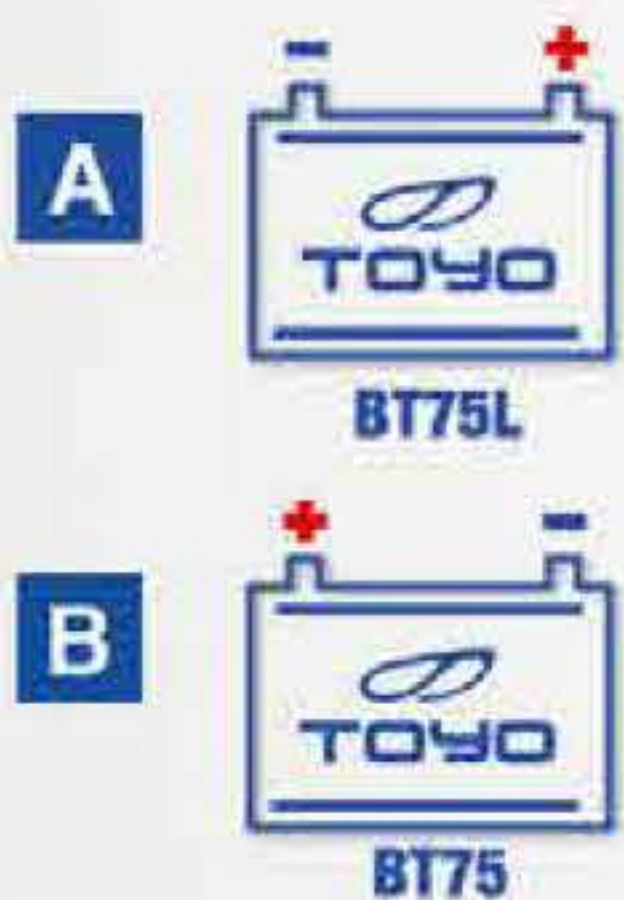


CAPACIDAD (20 hr):	75 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	510 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	281x176x177 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	2000 - 2500 CC

90D31

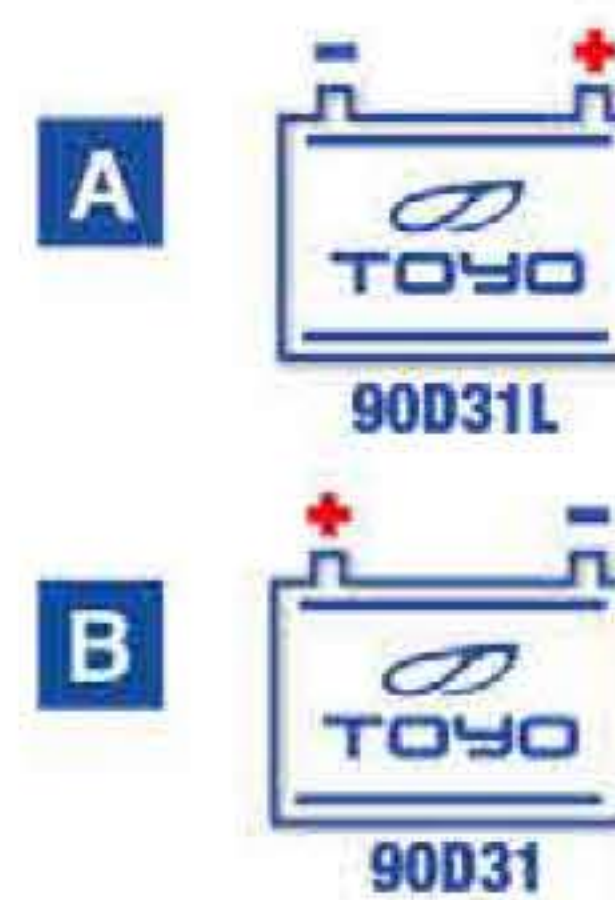


CAPACIDAD (20 hr):	90 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	530 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x225 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	2000 - 3000 CC

95D31

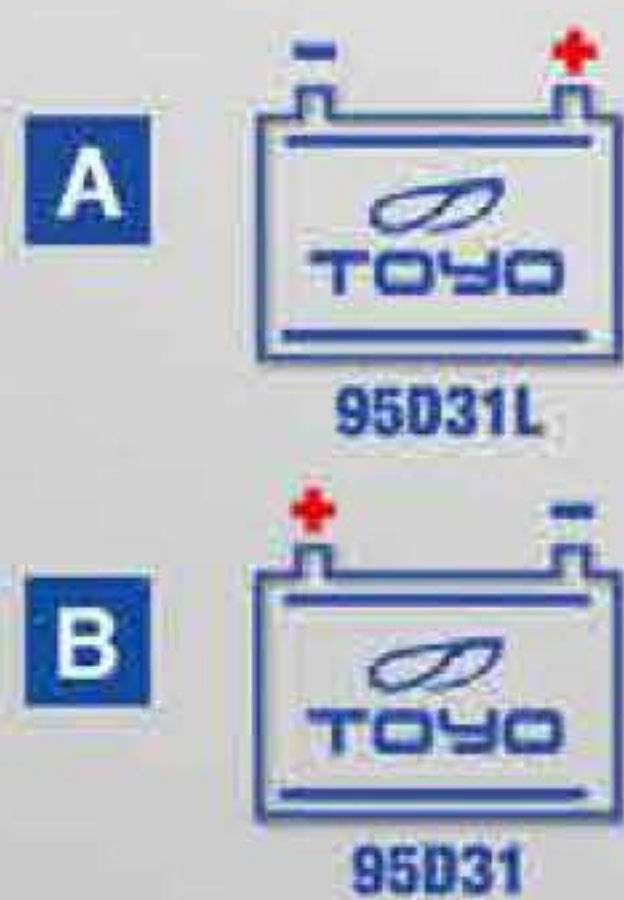

CAPACIDAD (20 hr):	95 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	600 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x225 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	2000 - 3000 CC

NS100

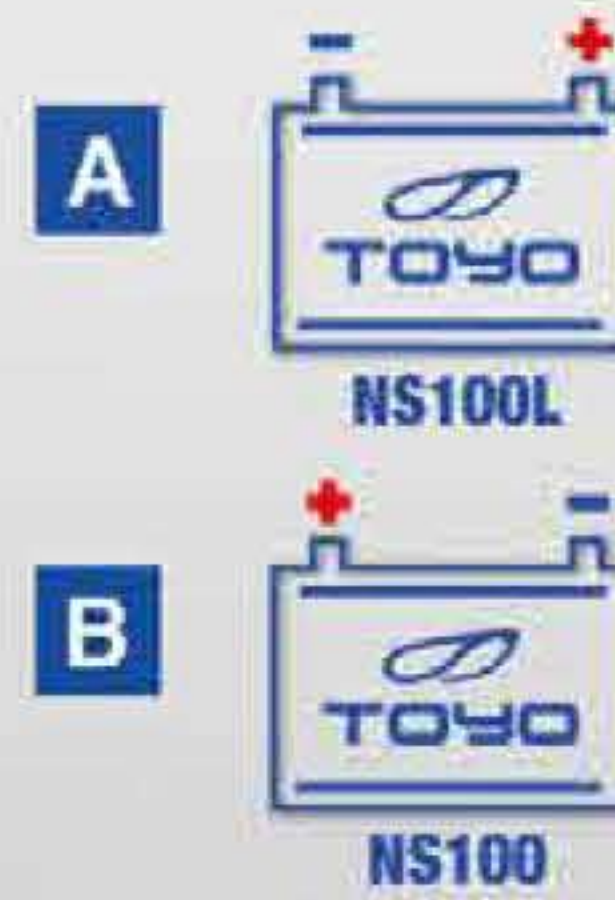

CAPACIDAD (20 hr):	100 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	530 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x170x230 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	3500 - 4000 CC